


elea[®] gmbh BETONIERBÜHNE 2000 FÜR HOHLWÄNDE

Vormontiert, ausklappen, einhängen, fertig

Die Betonierbühnen für Hohlwände von elea sind die ergonomisch durchdachte Art den Betoniervorgang für Hohlwände mit höchster Sicherheit für die Bauarbeiter durchzuführen.


- ✓ Einfaches und schnelles Einhängen.
- ✓ Ausklappbar, mit einem Steckbolzen verriegeln, einsatzbereit.
- ✓ Länge 200 cm, Standbreite 50 cm.
- ✓ Langlebig durch Feuerverzinkung.
- ✓ Ein Transportgerüst für 6m Betonierbühnen bestehend aus
 - 3 Stk. Betonierbühne 2000 für Hohlwände
 - 3 Stk. Seitenschutz längsseitig und
 - 4 Stk. Seitenschutz stirnseitig.

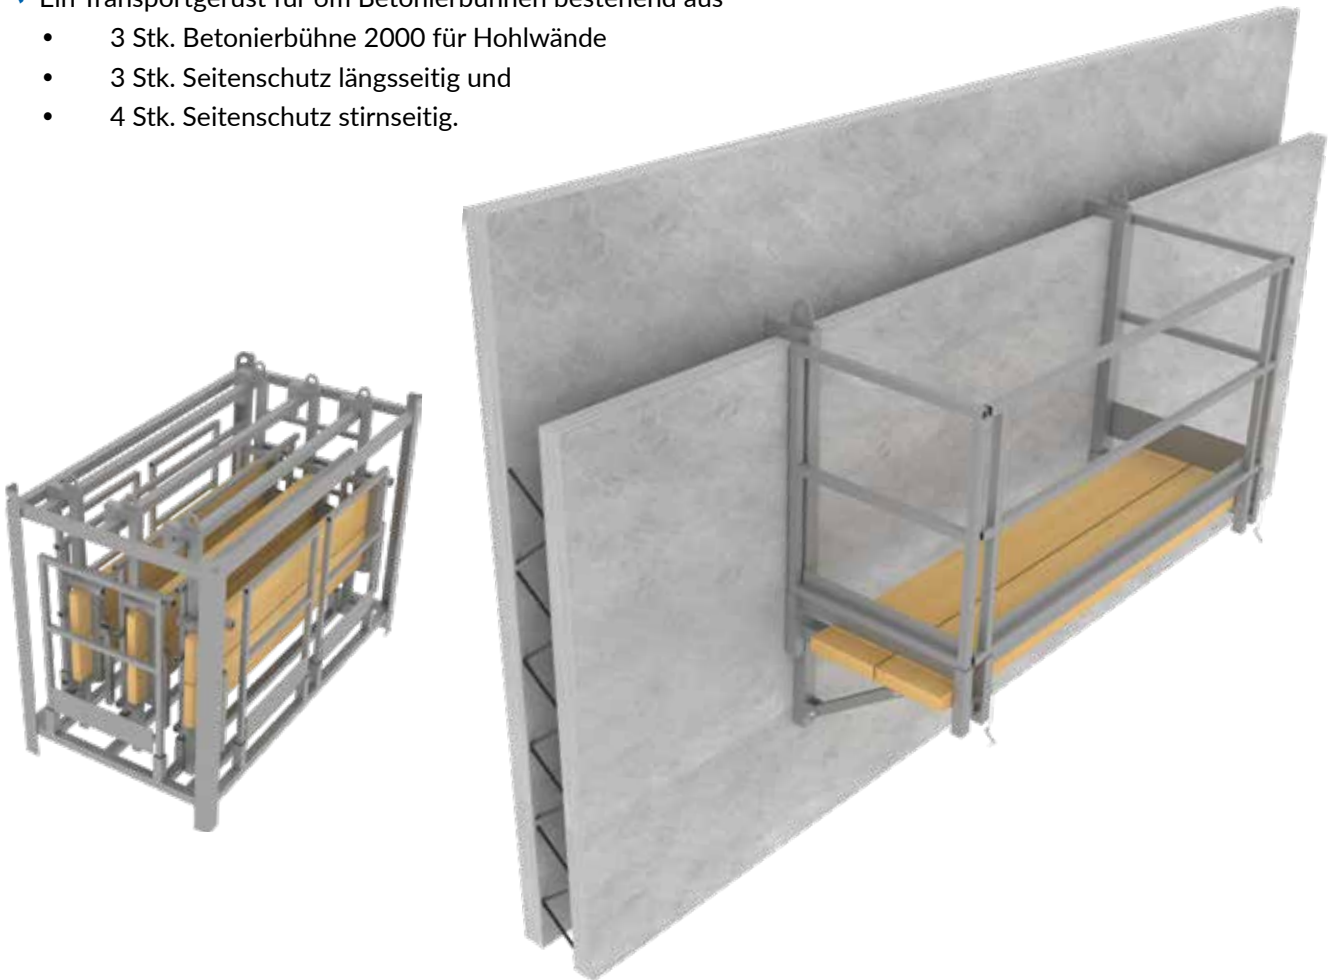

BESTANDTEILE



Art. Nr. 34405
elea Betonierbühne 2000
für Hohlwände



Art. Nr. 34400
elea Transportgerüst für 3 Stk.
Betonierbühne 2000 für Hohlwände

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ✓ Eine Transporteinheit beinhaltet 3 Stk. Betonierbühne 2000 für Hohlwände, 3 Stk. Seitenschutz längsseitig und 4 Stk. Seitenschutz stirnseitig.
- ✓ Die statische Belastbarkeit der Hohlwandschale ist bauseits zu prüfen.
- ✓ Belastbarkeit: 200 kg/m², zulässige Einzellast am Konsolenrand 100 kg.
- ✓ Vor dem Einsatz ist zu prüfen, dass die Steckbolzen gesichert sind und die Seitenschutzgeländer ordnungsgemäß bis zum Anschlag in den dafür vorgesehenen Aufnahmen eingesteckt sind.
- ✓ Weitere, wichtige Anwendungsinformationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Aufbau- und Verwendungsanleitungen.