

elea[®] SYSTEMKOOPERATION elea - AURO BEFESTIGUNGSSYSTEME

- ✓ Mit dieser einmaligen Systemkooperation wird ein bisher "irgendwie" gelöstes Thema ab sofort zu einem geprüften und verlässlichen System. AURO Befestigungstechnik auf elea Fertigbauteil-Systemplatten - zwei namhafte Partner für die effiziente und langlebige Arbeit auf Ihrem Bauvorhaben.


Bestellhilfe			
Verbrauchsmaterial	Art.Nr.	Beschreibung	Zusatzinformation
	43020	COIL-SC TX20/4,0X25 A2 ETA	Schraubenlänge: 25 - 51 mm Schrauben: Ø 3,5 - 4,2 mm Verbindungsmitel: KMR Schraubenrollen Magazinkapazität: 167 Schrauben VPE: 2.500 Stk.
	43005	Flachdachschiene 2000-32-7-1,5 verz.	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Anwendung und Montage - Beständig gegenüber Umwelteinflüssen - Wiederverwertbar - VPE 192 Stk. B=7 mm (+- 0,7) H=32 mm (+- 0,7) Durchmesser Schraubenloch: 6 mm und 10 mm Abstand Schraubenloch: 25 mm Material: Bandstahl verzinkt 
	43010	Flachdachschiene 3000-32-7-1,5 verz.	
	43015	Zahnbetonschraube Torx 6,3 x 50	VPE: 500 Stk.
Kaufmaterial			
Kaufmaterial	Art.Nr.	Beschreibung	
	43030	Rundmagazinschrauber BS 18LTX BL	Schraubervorsatz Antriebsmaschine Metabo BS 18LTX BL Quick 5,5 Ah Drehzahl Leerlauf (rpm): 0 - 3800 Spannung: 18 Volt Handlich und leistungsstark Kabelloses Arbeiten durch Akku-Antrieb Exaktes, tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung Schnellverschluß ermöglicht den Einsatz der Antriebsmaschine als normalen Akku-Bohrschrauber Gewicht: 3,1 kg
	43035	Schnellladegerät Metabo 12V-36V, ASC 145	
	43040	Akku 5,5 Ah Li-HD	
	43045	Koffer-Set	bestehend aus: Rundmagazinschrauber BS 18LTX BL Schnellladegerät Metabo 12V-36V, ASC 145 2x Akkupack 5,5 Ah Ersatzteilset, Servicehinweise, Explosionszeichnung

Befestigung Saum- und Patenstreifen auf elea Systemplatte für Abdeckplatten (Dicke min. 24 mm)

Vorkraft: 1 N

Prüfgeschwindigkeit: 10 mm/min

Nr	Datum	F _{max} N	dL bei F _{max} mm
1	28. 08. 2023	2000	1,3
2	28. 08. 2023	2040	0,9
3	28. 08. 2023	1950	1,0
4	28. 08. 2023	2000	0,9
5	28. 08. 2023	2130	0,8
6	28. 08. 2023	2090	0,8
7	28. 08. 2023	1490	0,6
8	28. 08. 2023	2210	0,9
9	28. 08. 2023	1820	0,7
10	28. 08. 2023	1660	1,1

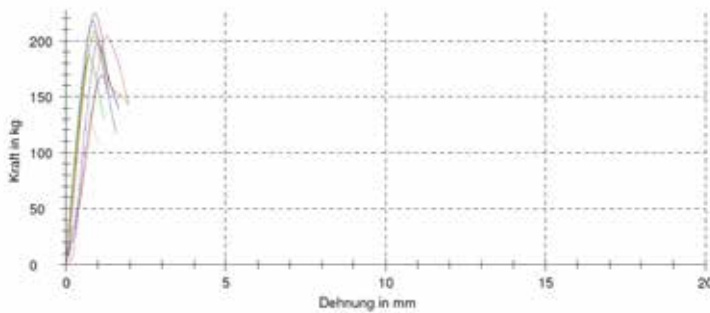

Statistik:


Serie	F _{max} N	dL bei F _{max} mm
n = 10		
n	10	10
x	1940	0,9

Befestigung Flachdachschiene auf elea Systemplatte für Flachdachabgrenzungen und Systembrüstungen (Dicke min. 32 mm)

Vorkraft: 1 N

Prüfgeschwindigkeit: 10 mm/min

Nr	Datum	F _{max} N	dL bei F _{max} mm
1	07. 06. 2023	4900	2,3
2	07. 06. 2023	4640	2,1
3	07. 06. 2023	4640	2,2
4	07. 06. 2023	4600	2,3
5	07. 06. 2023	4890	2,5
6	07. 06. 2023	5100	2,5
7	07. 06. 2023	4780	2,4
8	07. 06. 2023	5100	2,5
9	07. 06. 2023	4600	2,4
10	07. 06. 2023	4580	2,1

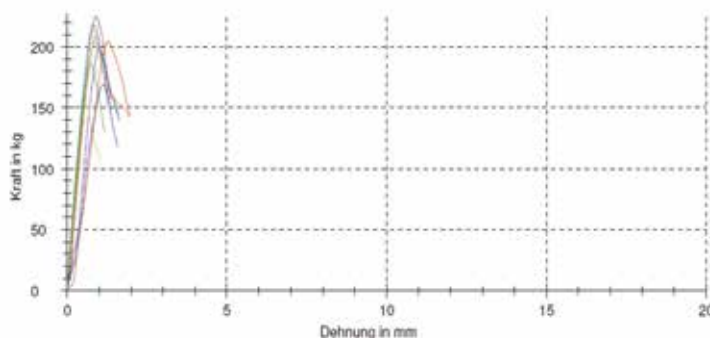

Statistik:

Serie	F _{max} N	dL bei F _{max} mm
n = 10		
n	10	10
x	4780	2,3